

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000414 500N

Nr. 60000412 1200N

Nennspannung: 230V AC 50 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert


Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen links

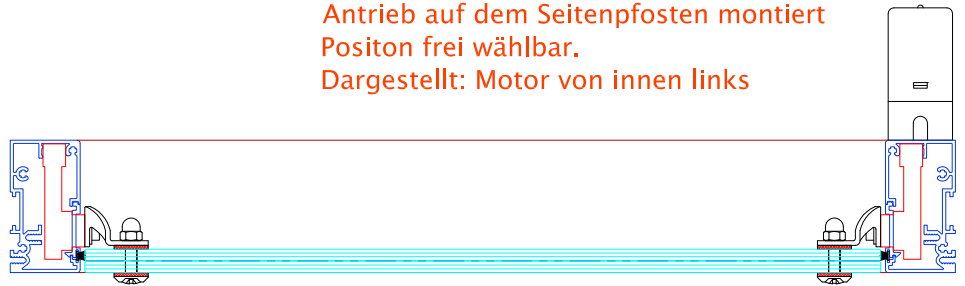

Bei Doppелеlementen bis 3m² Fensterfläche

wird nur ein Antrieb benötigt.

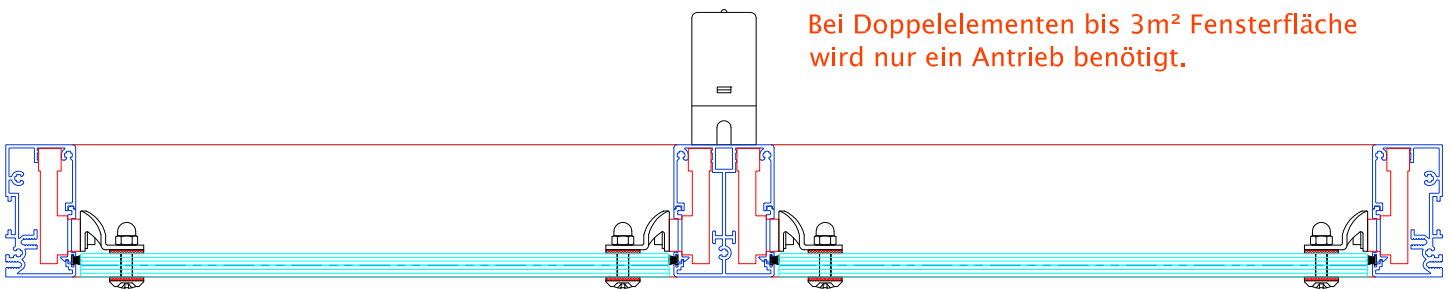

Auf der Aue 10
69488 Birkenau
Tel. 06201/84434-0
Fax 06201/84434-19
www.lamellenfenster.com

FGL PG/Stufe
Antrieb: WSS 230V
Thomas Fieger 25.09.2012
Blatt:3 A4 Maßstab: 1:4



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER





FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

