

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000414 500N

Nr. 60000412 1200N

Nennspannung: 230V AC 50 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert


Position frei wählbar.


Dargestellt: Motor von innen links

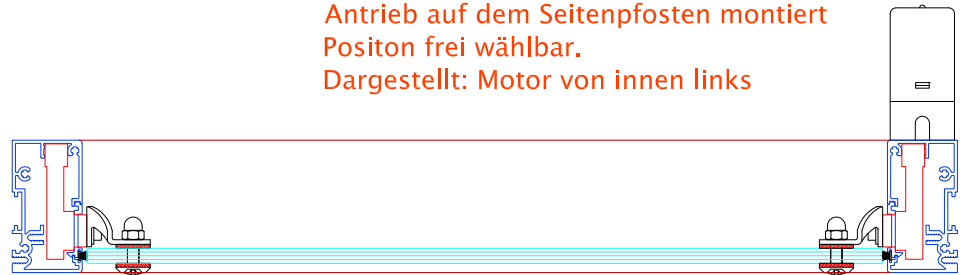

Bei Doppелеlementen bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche

wird nur ein Antrieb benötigt.

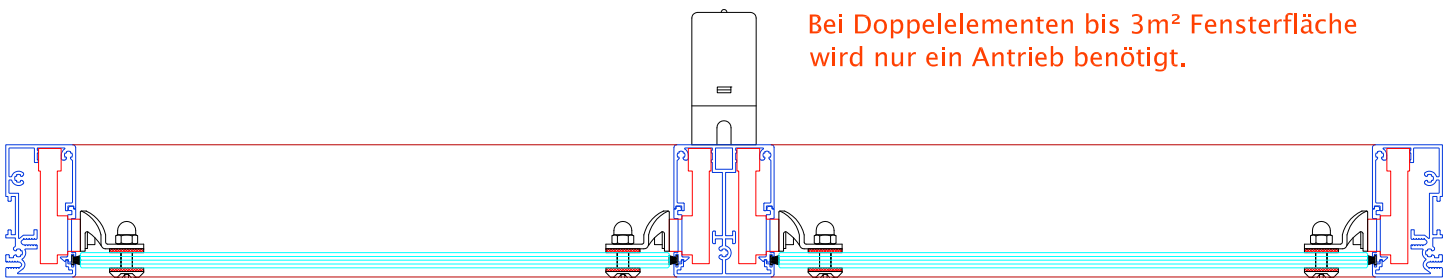

 <p><b>FIEGER</b> Lamellenfenster</p>	Auf der Aue 10 69488 Birkenau Tel. 06201/84434-0 Fax 06201/84434-19 www.lamellenfenster.com	FGL PG/geschuppt Antrieb: WSS 230V Thomas Fieger 25.09.2012 Blatt:3 A4 Maßstab: 1:4



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

