


Höhe min: 260 max: 3200

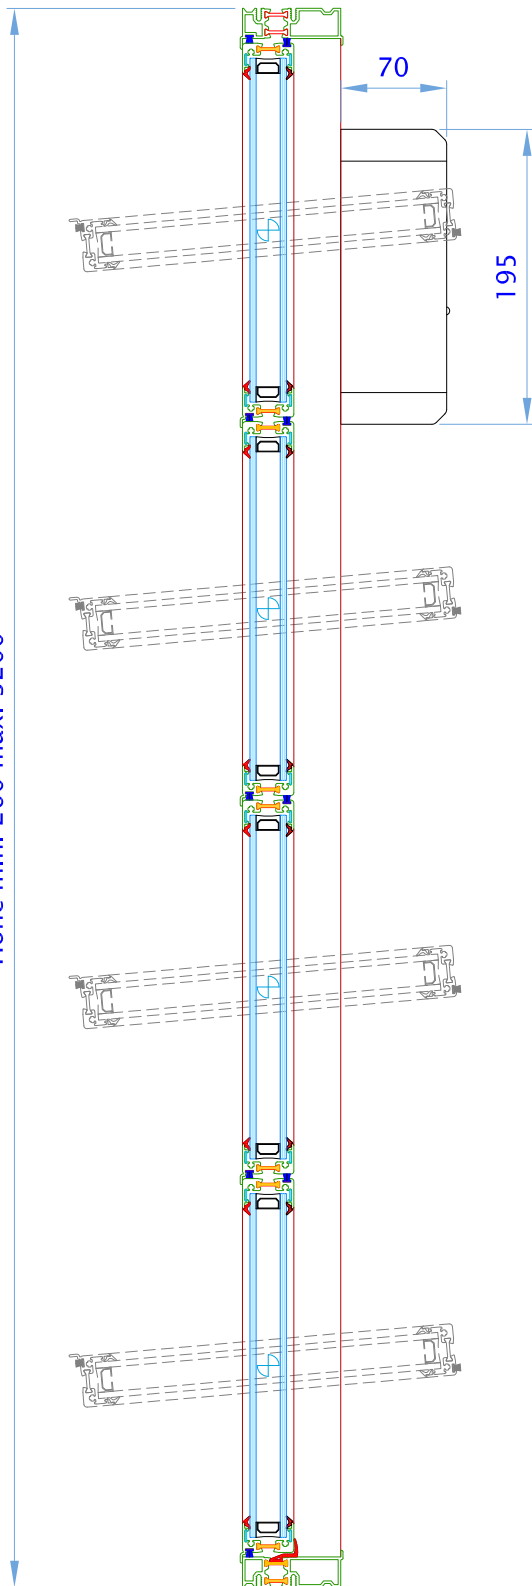

Lamellenantrieb WSS 230V

Angriff verdeckt

Nr. 60000414 500N

Nr. 60000412 1200N

Nennspannung: 230V AC 50 Hz

Stromaufnahme: 0,2 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert

Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen rechts

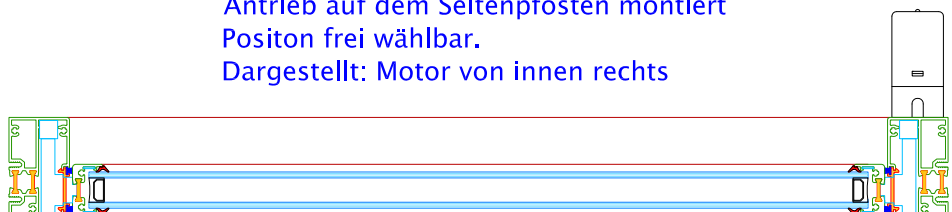



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FIEGER LAMELLENFENSTER WÄRMEGEDÄMMT

