

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000415 500N

Nr. 60000413 1200N

Nennspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 0,65 A

Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:


Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert


Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen links

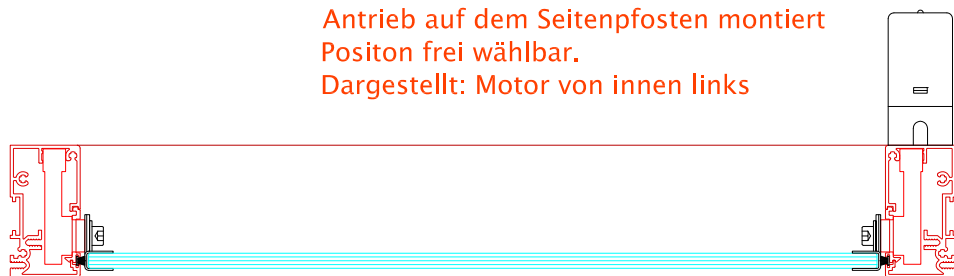

Bei Doppelementen bis 3m² Fensterfläche

wird nur ein Antrieb benötigt.

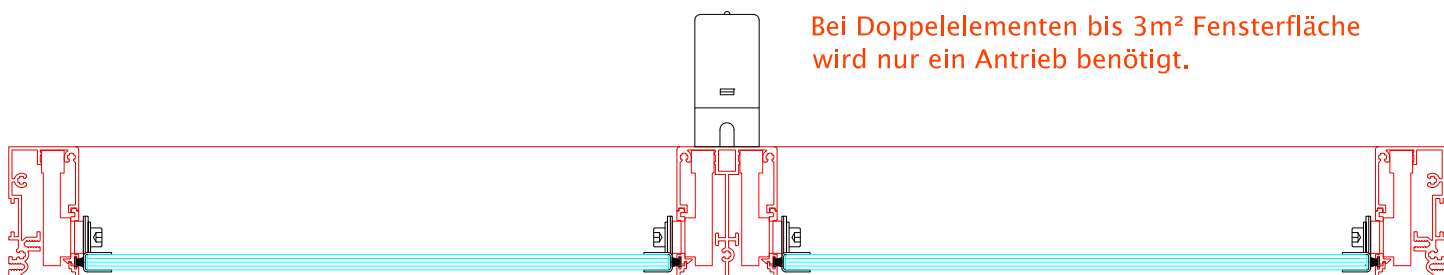



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER





FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

