

Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)

Lamellenantrieb WSS

Angriff verdeckt

Nr. 60000415 500N

Nr. 60000413 1200N

Nennspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 0,65 A


Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen

Schutzart: IP 54


Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Höhe min: 260 max: 3200

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.
Dargestellt: Motor von innen links

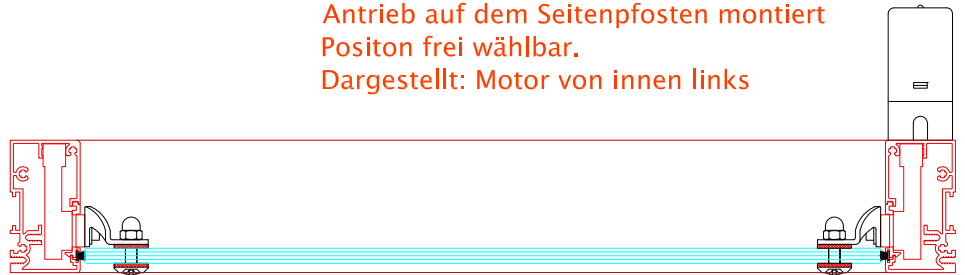

Bei Doppelementen bis 3m² Fensterfläche
wird nur ein Antrieb benötigt.

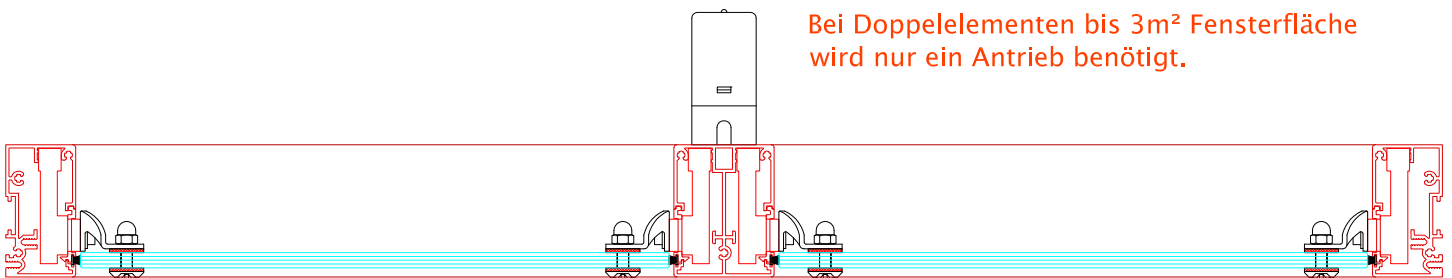

Auf der Aue 10
69488 Birkenau
Tel. 06201/84434-0
Fax 06201/84434-19
www.lamellenfenster.com

FGL SmoTec PG/geschuppt
Antrieb: WSS 24V
Thomas Fieger 25.09.2012
Blatt:3 A4 Maßstab: 1:4



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER



WSS Motor



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER



WSS Motor