



Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)

Lamellenantrieb FLA1200/ FLA 800
 Gehäuse aus Aluminiuml 35x33 in RAL 9006
 mit schwarzen Endkappen
 Angriff verdeckt
 mit 3,1m Anschlusskabel schwarz
 Schubkraft 800N (FLA800)
 Schubkraft 1200N (FLA1200)
 Nennspannung: 24V DC
 Stromaufnahme: 0,75A
 Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen
 Schutzart: IP 20
 Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

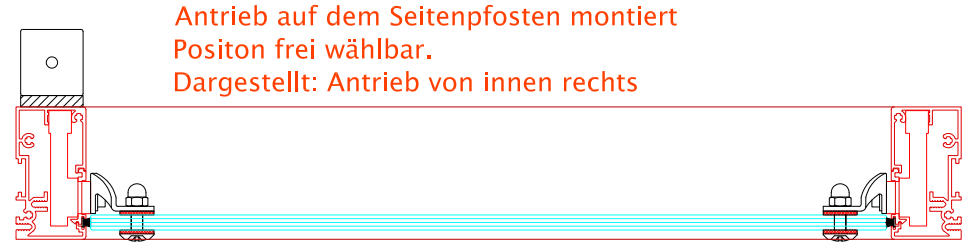

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
 Position frei wählbar.
 Dargestellt: Antrieb von innen rechts

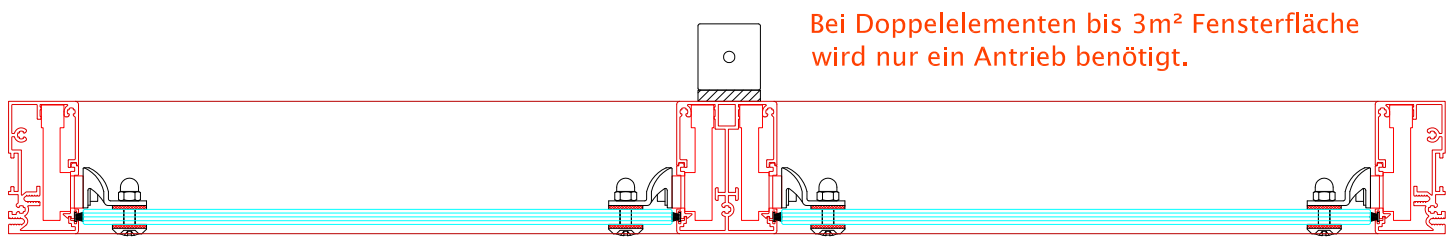

Bei Doppелеlementen bis 3m² Fensterfläche
 wird nur ein Antrieb benötigt.

 FIEGER Lamellenfenster	Auf der Aue 10	FGL SmoTec PG/geschuppt
	69488 Birkenau	Antrieb: FLA1200
	Tel. 06201/84434-0	Beikirch
	Fax 06201/84434-19	Thomas Fieger 25.09.2012
	www.lamellenfenster.com	Blatt:5 A4 Maßstab: 1:4