


Höhe min: 470 max: 3200

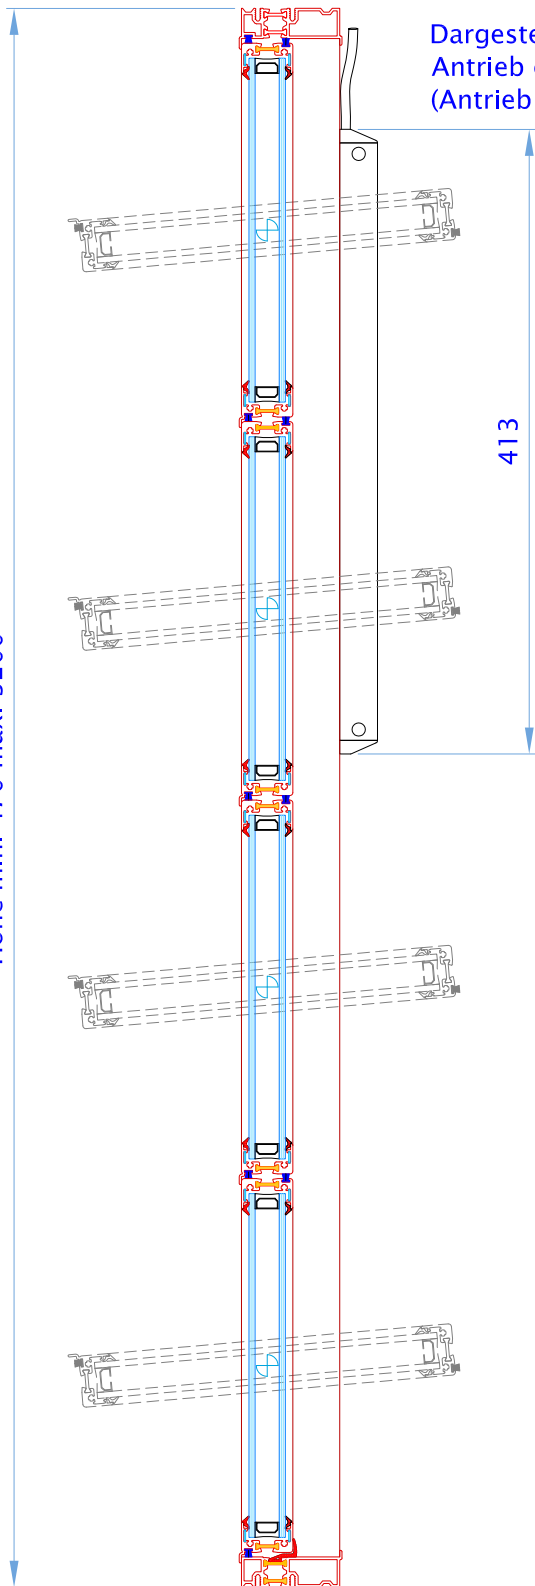


Dargestellt:  
Antrieb oben mit Zuleitung von oben  
(Antrieb unten spiegelbildlich)

Lamellenantrieb LDF 100/060  
Gehäuse aus Edelstahl 25x25 mit schwarzen Endkappen  
Angriff verdeckt  
mit 2,5m Siliconkabel grau  
bis 800N Öffnungskraft  
Schließkraft im Handbereich über PC parametrierbar  
Nennspannung: 24V DC  
Stromaufnahme: 0,8A  
Laufzeit: 47 Sek. 100% öffnen/schließen  
Schutzart: IP 50  
Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert  
Position frei wählbar.

Dargestellt: Antrieb von innen rechts

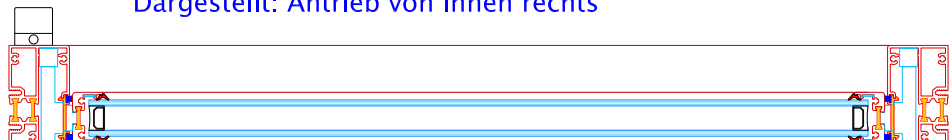




**FIEGER**  
Lamellenfenster



FLW SmoTec  
FIEGER LAMELLENFENSTER NRW ZERTIFIZIERT





**FIEGER**  
Lamellenfenster



FLW SmoTec  
FIEGER LAMELLENFENSTER NRW ZERTIFIZIERT

