


Höhe min: 485 max: 3200

A-A

Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)


428

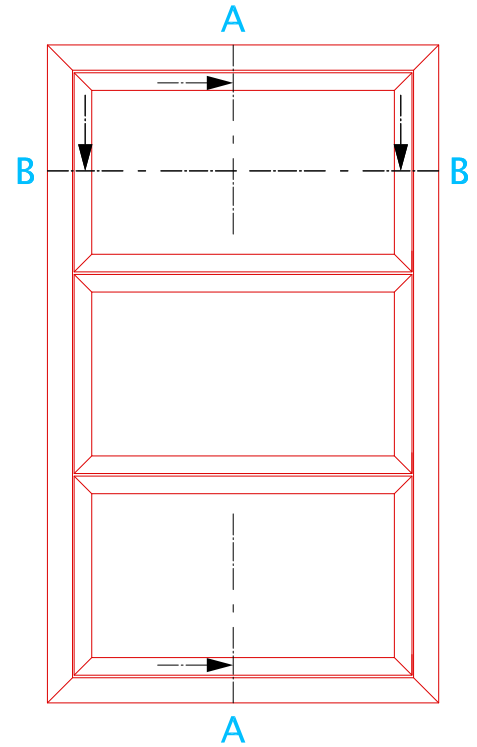

Lamellenantrieb LDF 100/072
Gehäuse aus Edelstahl 25x25 mit schwarzen Endkappen
Angriff verdeckt
mit 2,5m Siliconkabel grau
bis 800N Öffnungskraft
Schließkraft im Handbereich über PC parametrierbar
Nennspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 0,8A
Laufzeit: 47 Sek. 100% öffnen/schließen
Schutzart: IP 50
Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.
Dargestellt: Antrieb von innen links

B-B

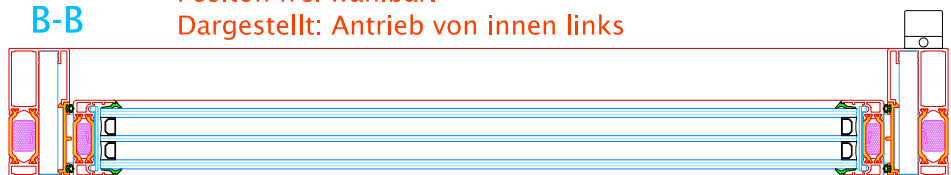

Auf der Aue 10
69488 Birkenau
Tel. 06201/84434-0
Fax 06201/84434-19
www.lamellenfenster.com

FLW 40 Smotec
Antrieb: LDF 100/072 24V
parametrierbar
Thomas Fieger 25.09.2012
Blatt:4 A4 Maßstab: 1:5




FIEGER
Lamellenfenster



FUEU 40





FIEGER
Lamellenfenster



FEU 40

