


Höhe min: 260 max: 3200

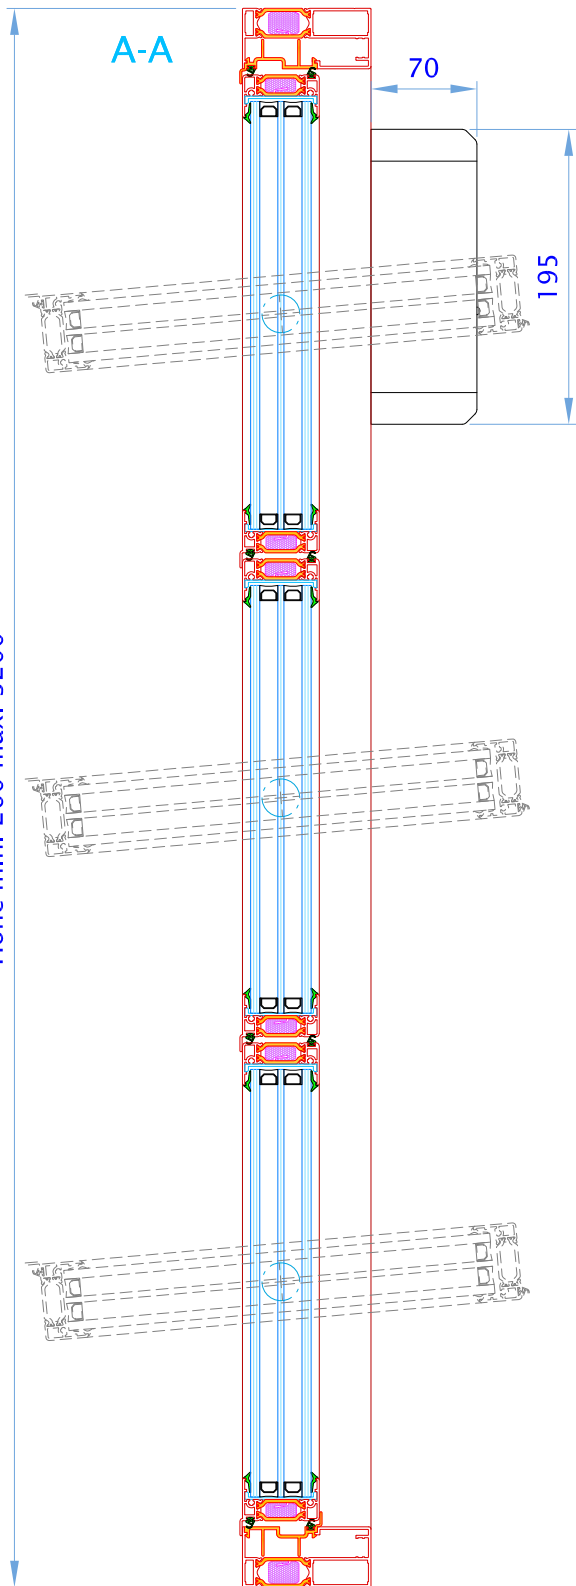

Lamellenantrieb WSS 24V

Angriff verdeckt

Nr. 60000415 500N

Nr. 60000413 1200N

Nennspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 0,65 A

Laufzeit: 47 Sek. 100% öffnen/schließen


Schutzart: IP 54

Elemente bis 3m<sup>2</sup> Fensterfläche mit einem Antrieb

Dargestellt:

Antrieb oben mit Zuleitung von oben

(Antrieb unten spiegelbildlich)

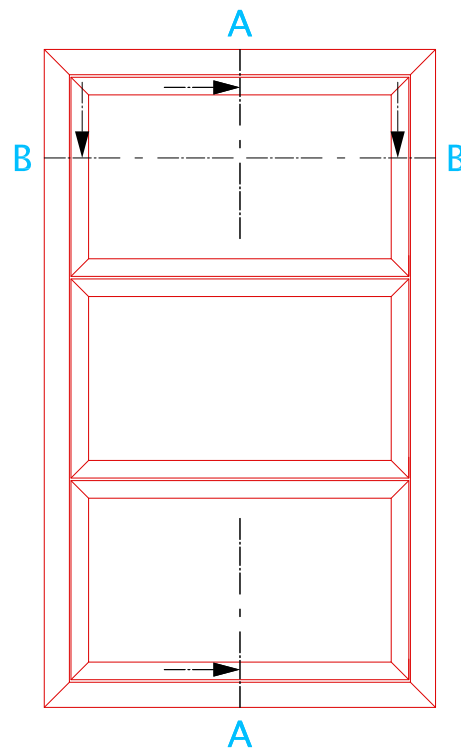


Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert

Position frei wählbar.

Dargestellt: Motor von innen links

B-B

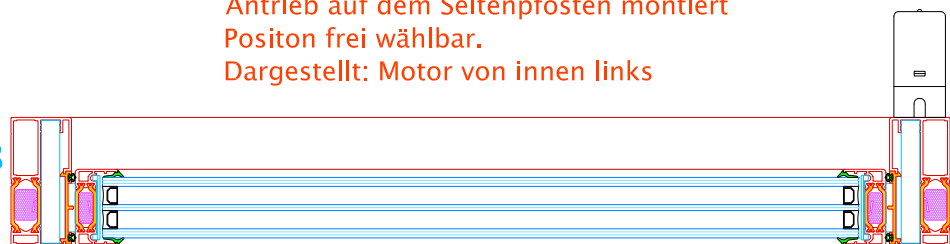

**F**  
**FIEGER**  
Lamellenfenster

Auf der Aue 10  
69488 Birkenau  
Tel. 06201/84434-0  
Fax 06201/84434-19  
www.lamellenfenster.com

FLW 40 Smotec  
Antrieb: WSS 24V

Thomas Fieger 25.09.2012  
Blatt:3 A4 Maßstab: 1:5



**FIEGER**  
Lamellenfenster



FUEU 40





**FIEGER**  
Lamellenfenster



FEU 40

