


Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)

413
Höhe Element min. 470mm


Lamellenantrieb LDF 100/060
Gehäuse aus Edelstahl 25x25 mit schwarzen Endkappen
Angriff verdeckt
mit 2,5m Siliconkabel grau
bis 800N Öffnungskraft
Schließkraft im Handbereich über PC parametrierbar
Nennspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 0,8A
Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen
Schutzart: IP 50
Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

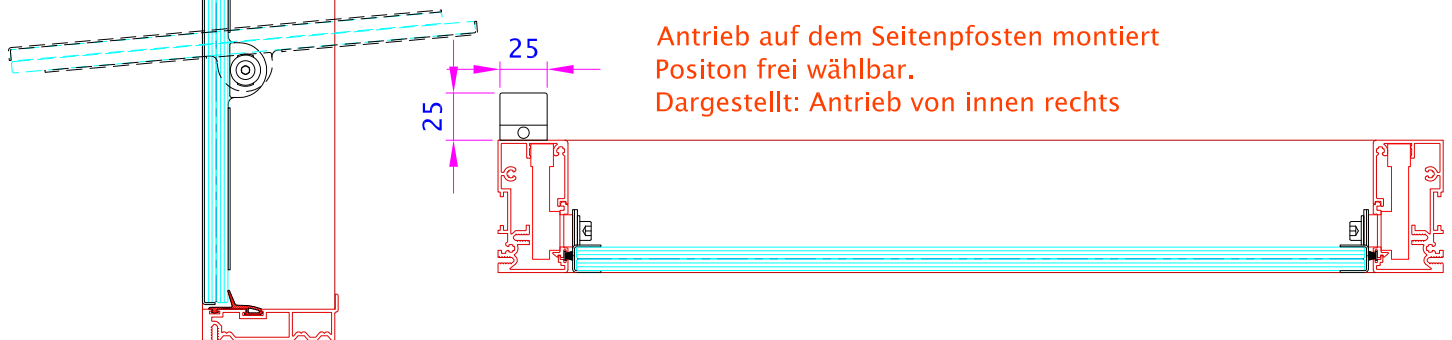

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.
Dargestellt: Antrieb von innen rechts

25
25

Bei Doppелеlementen bis 3m² Fensterfläche
wird nur ein Antrieb benötigt.

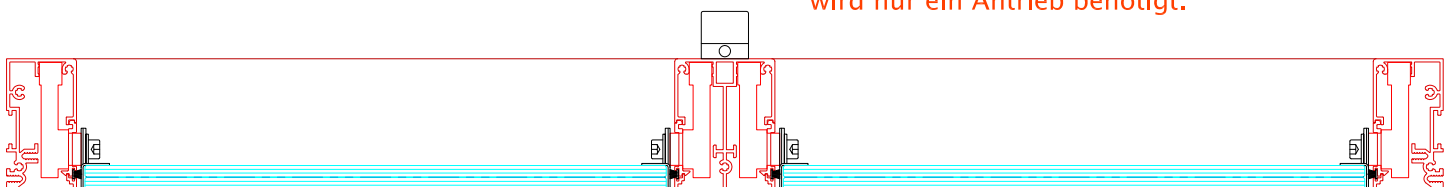



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER



FIEGER
Lamellenfenster



FIEGER GANZGLAS LAMELLENFENSTER

