



Höhe min: 450 max: 3200

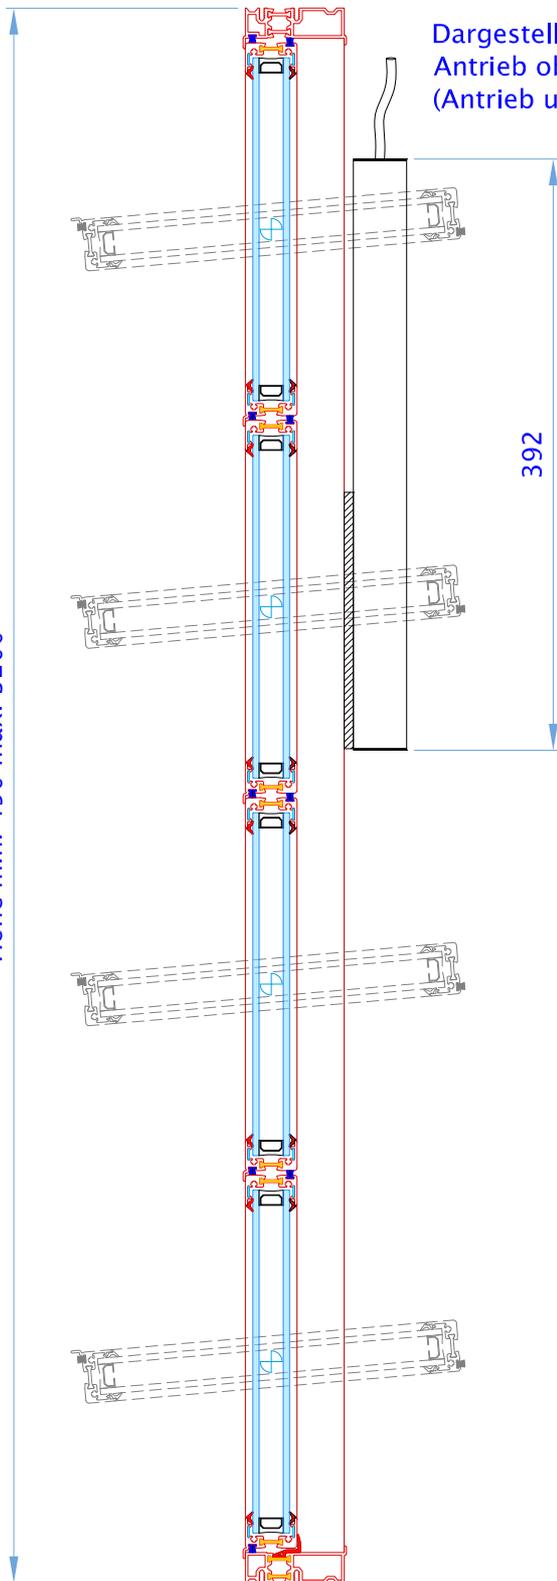

Dargestellt:
Antrieb oben mit Zuleitung von oben
(Antrieb unten spiegelbildlich)

Lamellenantrieb FLA1200/ FLA 800
Gehäuse aus Aluminiuml 35x33 in RAL 9006
mit schwarzen Endkappen
Angriff verdeckt
mit 3,1m Anschlusskabel schwarz
Schubkraft 800N (FLA800)
Schubkraft 1200N (FLA1200)
Nennspannung: 24V DC
Stromaufnahme: 0,75A
Laufzeit: 35 Sek. 100% öffnen/schließen
Schutzart: IP 20
Elemente bis 3m² Fensterfläche mit einem Antrieb

Antrieb auf dem Seitenpfosten montiert
Position frei wählbar.
Dargestellt: Antrieb von innen rechts

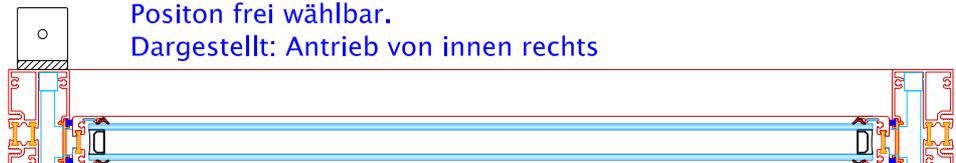

 Lamellenfenster	Auf der Aue 10	FLW 24 SmoTec
	69488 Birkenau	Antrieb: FLA 1200
	Tel. 06201/84434-0	
	Fax 06201/84434-19	Thomas Fieger 24.11.2012
www.lamellenfenster.com	Blatt:5 A4 Maßstab: 1:5	