


## Beispiel für den Einbau in eine PR-Fassade



Dargestellt:  
Einspannrahmen 20x12 umlaufend  
aus Winkel 20x20 + 8mm Dämmung aufgeklebt

Adapter in jeder Dicke lieferbar

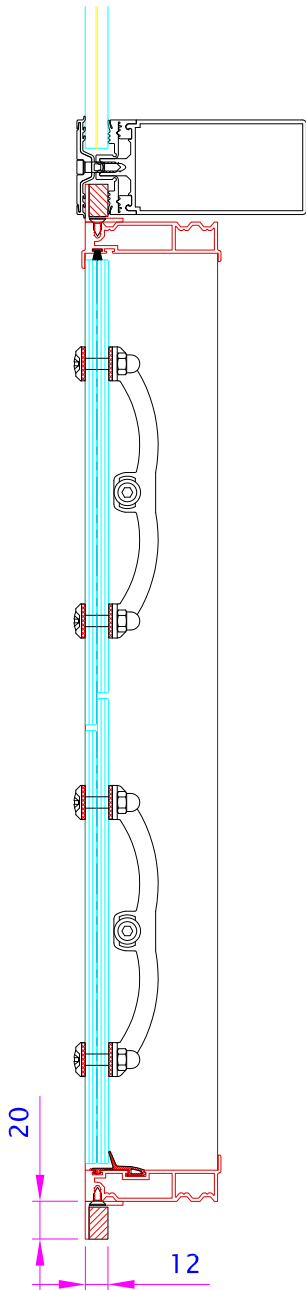